


フォンテリーナ 161 KOL-FFL161

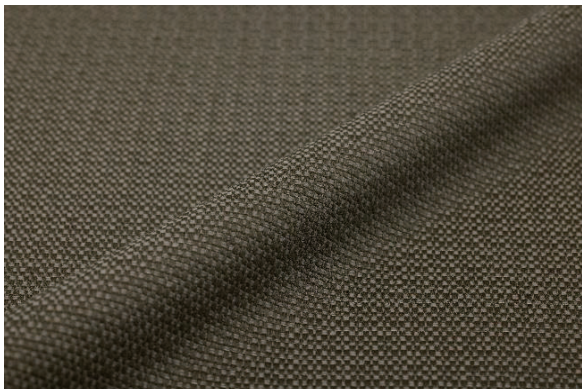

品質検査報告書

素材 Composition	オレフィン100%
重さ Weight	357g/m ² (ISO 2286-2)
引張強度 Tensile Strength	経糸： 2,000 N 緯糸： 1,400 N (EN ISO 13934-1)
引裂き強度 Tear Strength	経糸： 289 N 緯糸： 254 N (EN ISO 13937-3)
縫い目滑脱（負荷荷重 180 N） Seam Slippage (Load applied 180 N)	経糸： 4mm 緯糸： 6mm (prEN ISO 13936-2)
染色摩擦堅ろう度 Colour Fastness to Rubbing	乾燥 湿潤 経糸： 4-5 経糸： 4-5 緯糸： 4-5 緯糸： 4-5 (EN ISO 105-X12)
人工風化に対する染色けん牢度 Colour Fastness to Artificial Weathering	7-8 (BS EN ISO 105:B04)
耐摩耗性 Abrasion Resistance	10,000 rubs (BS EN 14465 Annex A)
撥水性 Water Repellency	80 (AATCC Test Method 22-2005)
塩素処理されたプール水に対する堅ろう度 Colorfastness to Chlorinated to pool water	4-5 (BS EN ISO 105-E03)
海水に対する堅ろう度 Colorfastness to sea water	4-5 (BS EN ISO 105-E02)
燃焼性・引火性 Flammability	Pass (BS EN 1021-1-Cigarette)
防カビ Anti Mildew	Pass (AATCC 147:2011 & 30-2004)
ピリング性 Pilling Resistance	5 (EN ISO 12945-2)after 2,000 rubs
防汚 Soil Release	5 (AATCC 130)
洗浄に対する寸法安定性 Dimensional Stability to washing	- 丈： -<1.0% - 幅： -<1.0% (EN ISO 6330)
エコテックス®スタンダード100 Oekotex Standard 100	Pass
UV Standard 801認証 UV Standard 801	Pass
耐候性 Weatherability	1,500時間 (ASTM G53-96)